


# 住まいをおしゃれに演出する スタイリッシュなデザイン。

**1 Point** 木の素朴さを表現  
柱と桁の重なりが、木の素朴さと温もりを感じさせます。

**2 Point** 大きな垂木見付け  
見付け90mmの大きな垂木によりインパクトのある意匠を提案します。

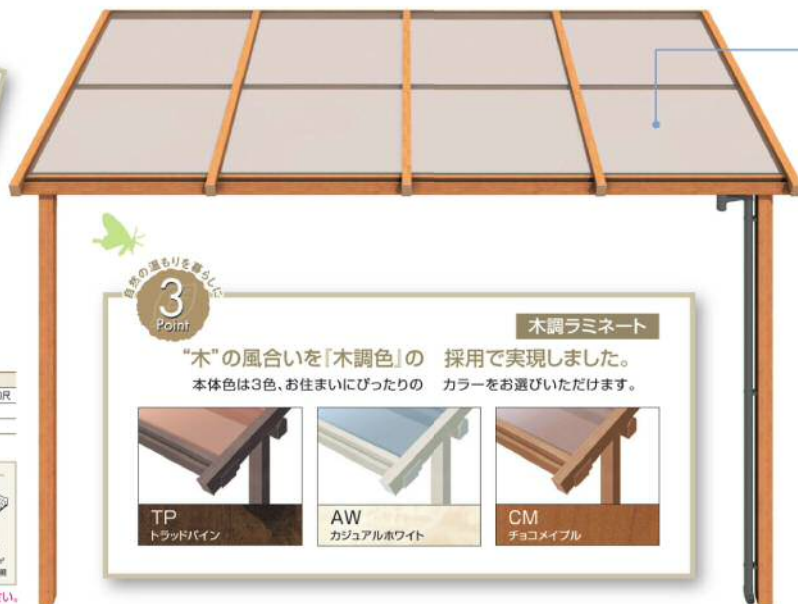

**3 Point** 木の風合いを「木調色」の採用で実現しました。  
本体色は3色、お住まいにぴったりのカラーをお選びいただけます。

**木調ラミネート**

積雪地域にも対応。

■サイズ

タイプ	間口	出幅
600タイプ (耐積雪量20cm)	Nx型・Nu型 間架間 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間	3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1500タイプ (耐積雪量50cm)	Nx型・Nu型 間架間 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間	3R 4R 5R 6R

●600タイプ出幅7R・8R・9R・10RはNu型 間架間のみです。●1500タイプNu型は出幅3R・4Rのみです。

■性能

タイプ	600タイプ	1500タイプ
積雪荷重	600N/m <sup>2</sup> (61.2kgf/m <sup>2</sup> )	1500N/m <sup>2</sup> (153.1kgf/m <sup>2</sup> )
意おろしの目	20cm	50cm

●雪おろしの目安は、積雪量1cm当り3kgf/m<sup>2</sup> (比重0.3)の単位量にて換算しています。地域、気象条件により単位量が異なります。

雪の比値について

積雪量	比値
0.3	0.3
0.5	0.5
0.7	0.7

●屋根の雪が落下する場所には、取り付けないでください。

**屋根パネル** 屋根パネルは、採光性のある2種類のパネル材質からお選びいただけます。

ポリカーボネート板	ポリカーボネート板(かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板
BR ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク

屋根材特長

- 1 プライバシー
- 2 熱量を削減

屋根パネル性能比較

材質	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板(かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板
カラー	ブルースモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	ブルースモーク(AO)
カラーイメージ			
熱線(紫外線)カット率	約 45 %	約 40 %	約 16 %
可視光線透過率	約 34 %	約 20 %	約 88 %
紫外線カット率	約 100 %	約 100 %	約 100 %
国土交通大臣認定番号	DW-9054	DW-9054	DW-9054

●屋根パネルの性能は、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。●実測値であり保証値ではありません。

**納まり**

設置場所に合わせて自在に対応。様々な設置環境や多様なニーズに、柔軟に対応。

**標準納まり**

**1階設置型**

**2階設置型**

●屋根パネル下止め式(Nu型)  
2階設置型はUA(アンダーアタッチメント)工法を採用しています。

左右どちらかの「端部パネル」1枚を下止めします。「端部パネル」以外は上止めるので、迅速な施工ができます。

●直付け柱・取り付け金具  
躯体バルコニーに取り付け専用の直付け柱と、取り付け金具を用意しています。

●柱H=2500まで対応可能。

**特殊納まり**

**梁置納まり**

柱位置の自由度を高める「柱移動タイプ」を設定することでスペースを有効活用できます。

●柱移動タイプ  
左右の柱位置を変えることができます。

●連結対応も可能  
連結により広々開口でスペースを有効活用できます。

●梁置納まりは屋根角度調整も対応可能。  
左右の柱位置を変える場合、屋根角度調整の対応はできません。

**出幅持ち出し納まり**

柱を外側に持ち出すことでテラススペースを広く活用できます。(600タイプのみ対応)

出幅方向へ最大400mmの移動が可能です。

**間口3間通し**

間口を広く使えるオープンテラスが実現。

**オプション**

わが家流にアレンジ、さらに快適に。

**前面パネル** テラスの使い勝手が広がる前面パネル。  
道路や隣からの視線を遮って、プライベートな空間創りに。  
本体に合わせた木調色を設定しています。

●本体色に合わせて3色をご用意。

TP	AW	CM
トランプパイン (TP)	カジャールホワイト (AW)	チョコメイブル (CM)

**日除け** 日差しをコントロール。  
耐候性に優れた折りたたみ式の日除け。直射日光を程よく抑えます。開閉に必要なフック棒もご用意しています。

●風速10m/s以上の強風が吹く場合、折りたたんでください。  
●日除けはカーテン生地のため消耗品です。  
●日除けの交換は、3年を目処に行なってください。  
●出幅移動納まりに日除けを設置する場合は、出幅移動幅を300mm以上躯体側に移動させるときは、本体の出幅より1尺短い日除けを手配してください。

フック棒